

HEATO
— TECHNOLOGY



SMART
HEATING

KITS
RÉSISTANCE
ÉLECTRIQUES

SÈCHE-
SERVIETTES
ÉLECTRIQUES

RADIATEURS
ÉLECTRIQUES

ACCESSOIRES



SOCIÉTÉ

HeatQ Technology Sp. z o.o. a été fondée en 2010. Petite entreprise familiale à l'origine, nous sommes devenus une marque reconnue et de confiance qui fournit des solutions de chauffage innovantes à divers marchés européens. Notre engagement en faveur de l'amélioration continue nous motive à fournir des appareils de chauffage de haute qualité, dotés de fonctionnalités avancées et d'un design unique.





DESIGN

Nos produits se distinguent par leur design minimaliste, apprécié et récompensé lors de concours nationaux et internationaux tels que Good Design et IF Design. Nous pensons qu'une forme simple mais élégante est intemporelle et met en valeur le caractère de tout intérieur.

ÉCOLOGIE

Nous choisissons des solutions respectueuses de l'environnement à chaque étape de nos activités. Depuis nos processus de production, nos emballages et le choix de nos fournisseurs jusqu'à la conception même de nos produits, nous sommes toujours à la recherche de solutions vertes. Notre gamme comprend des produits conformes à la directive sur l'écoconception.

FLEXIBILITÉ

Chaque partenaire commercial est important pour nous, c'est pourquoi nous adoptons une approche individuelle pour chaque collaboration. Cette philosophie nous permet d'établir des relations solides basées sur le soutien mutuel et le développement. Notre approche se caractérise par la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux exigences du marché et par l'ouverture aux suggestions de nos partenaires. Cela nous permet de développer notre activité de manière continue et dynamique, en nous adaptant aux défis et aux besoins du marché actuel.



TOMASZ BROWALSKI

**DIRECTEUR GÉNÉRAL / DIRECTEUR DE LA
RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT**

Le fondateur de HeatQ Technology est Tomasz Browalski, ingénieur de formation et par passion, qui a créé une entreprise stable et en pleine expansion. Grâce à de nombreuses années d'expérience et d'engagement, l'entreprise est devenue une marque reconnaissable, appréciée sur les marchés européens et non européens.

VALEURS

TABLE DES MATIÈRES

08 KITS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUES

10	NEX HOME
12	NEX HOME T
14	IRC
16	IRC T
18	NEX APP
20	NEX
24	MOD
26	HEC
28	HTL
30	NORD

32 SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES


34	ASTER
----	-------

36 RADIATEURS ÉLECTRIQUES

40	BASE NEX HOME / IRC
42	BASE NEX HOME T / IRC T
44	BASE NEX APP
46	BASE MOD
48	BASE HEC/ HTL
50	BASE NORD
52	ROSENDAL NEX HOME / IRC
54	ROSENDAL NEX HOME T / IRC T
56	ROSENDAL NEX APP
58	ROSENDAL MOD
60	ROSENDAL HEC/ HTL
62	ROSENDAL NORD
64	Dessins techniques

66 ACCESSOIRES

68	Capteur de température
	Capteur de porte/fenêtre ouverte
69	Panneau de masquage de la tête de résistance
70	Pièce en T
71	Soupapes, Bouchons
72	Résumé des résistances électriques

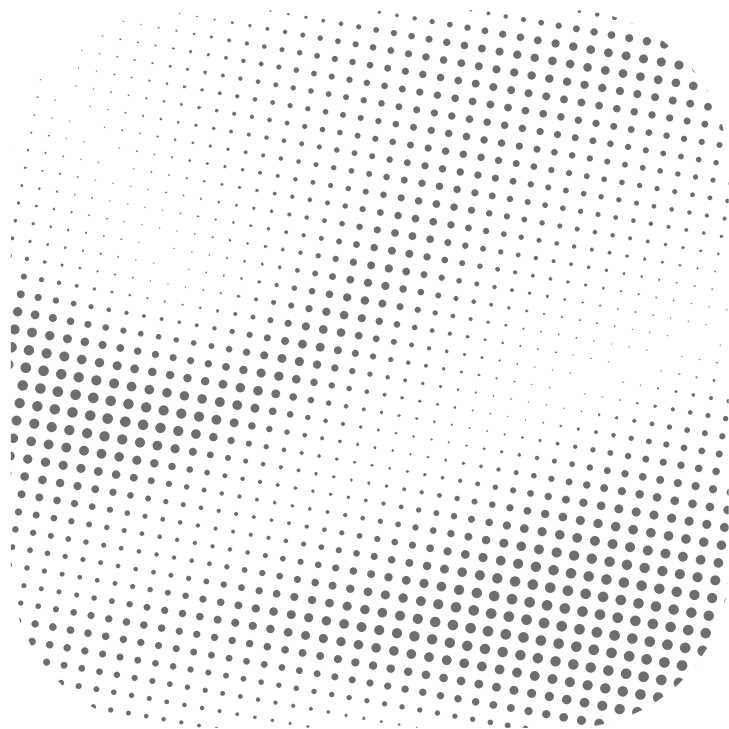

KITS RÉSISTANCE ÉLECTRIQUES



FONCTIONNALITÉS

- commande à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde grâce à la connexion WiFi et à l'accès à Internet
- contrôle à distance via une application mobile ou contrôle local via des boutons
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application) – disponible uniquement avec une sonde de température
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)

- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PNH1	NEX HOME	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300			ST	capteur de température
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400			OW	capteur de porte/fenêtre ouverte
				WM	blanc mat	05	500				panneau de masquage de la tête de résistance
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				application gratuite disponible sur App Store et Google Play

Exemple d'indice: NEX HOME, câble droit avec fiche, couleur blanc, puissance 300 W, carton non imprimé, capteur de température
Indeks: **PNH1 PA WX 03 B ST**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5



FONCTIONNALITÉS

- commande à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde grâce à la connexion WiFi et à l'accès à Internet
- contrôle à distance via une application mobile ou contrôle local via des boutons
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application)
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)

- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED

application gratuite disponible sur App Store et Google Play

AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PNH3	NEX HOME T	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300				panneau de masquage de la tête de résistance
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400				
				WM	blanc mat	05	500				application gratuite disponible sur App Store et Google Play
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				

Exemple d'indice: NEX HOME T, câble droit avec fiche, couleur noir, puissance 300 W, carton non imprimé
Indeks: **PNH3 PA BX 03 B**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5



FONCTIONNALITÉS

- commande à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde grâce à la connexion WiFi et à l'accès à Internet
- contrôle à distance via une application mobile ou contrôle local via des boutons
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application) – disponible uniquement avec une sonde de température
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)

- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play

MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PIR1	IRC	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300			ST	capteur de température
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400			OW	capteur de porte/fenêtre ouverte
				WM	blanc mat	05	500				panneau de masquage de la tête de résistance
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				application gratuite disponible sur App Store et Google Play

Exemple d'indice: IRC, câble droit avec fiche, couleur blanc, puissance 600 W, carton non imprimé, capteur de température
Indeks: **PIR1 PA WX 06 B ST**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5



FONCTIONNALITÉS

- commande à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde grâce à la connexion WiFi et à l'accès à Internet
- contrôle à distance via une application mobile ou contrôle local via des boutons
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application)
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)

- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED

application gratuite disponible sur App Store et Google Play

AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PIR2	IRC T	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300				panneau de masquage de la tête de résistance
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400				
				WM	blanc mat	05	500				application gratuite disponible sur App Store et Google Play
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				

Exemple d'indice: IRC T, câble spirale, couleur noir, puissance 300 W, carton non imprimé
Indeks: **PIR2 SC BX 03 B**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

FONCTIONNALITÉS

- commande intelligente avec l'application sur l'appareil mobile
- programme de travail quotidien et hebdomadaire
- compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- contrôle de la température entre 30°C et 60°C
- l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- fonction séchoir
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play



MODE DE RACCORDEMENT



Couvre-câbles



Câble droit



Câble spirale

CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PNX2	NEX APP	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300			ST	capteur de température
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400			OW	capteur de porte/fenêtre ouverte
				CX	chromé	05	500				panneau de masquage de la tête de résistance
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				

Exemple d'index: NEX APP, câble droit avec fiche, couleur blanc, puissance 200W, carton non imprimé, capteur de température, capteur de porte/fenêtre ouverte
Indeks: PNX2 PA WX 02 R ST OW

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: variante 1: 230V, 50Hz; variante 2: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: variante 1: Classe I; variante 2: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

FONCTIONNALITÉS

- 

Timer TURBO – le réchauffeur maintient la température réglée pendant la durée programmée, jusqu'à 4 heures, après quoi il revient à la température programmée précédemment
- 

Timer START-STOP – le réchauffeur maintient la température réglée pendant la durée programmée, jusqu'à 4 heures, après quoi il s'éteint
- 

Timer DÉMARRAGE DIFFÉRÉ – le kit s'allume avec un délai différé (de 1h à 8h), il commence à chauffer jusqu'à la température réglée et la maintient pendant la durée programmée, jusqu'à 4h, après quoi il s'éteint
- 

4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
- 

l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- 

fonction séchoir
- 

protection à deux niveaux contre la surchauffe
- 

faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- 

fonction ANTIFREEZE
- 

contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- 

visualisation par technologie couleur LED



MODE DE RACCORDEMENT



Couvre-câbles



Câble droit



Câble spirale

CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PNX1	NEX	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300				panneau de masquage de la tête de résistance
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400				
				CX	chromé	05	500				
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				

Exemple d'indice: NEX, câble droit avec fiche, couleur blanc, puissance 200W, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: PNX1 PA WX 02 B T

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5



NEX HOME

- Capteur de température externe et capteur de fenêtre/porte ouverte
- Connexion Wi-Fi
- Conforme à la directive sur l'écoconception (avec capteurs externes)

NEX HOME T

- Sonde de température ambiante intégré avec fonction de détection de fenêtre/porte ouverte
- Connexion Wi-Fi
- Conforme à la directive sur l'écoconception



IRC

- Capteur de température externe et capteur de fenêtre/porte ouverte
- Connexion Wi-Fi
- Conforme à la directive sur l'écoconception (avec capteurs externes)

IRC T

- Sonde de température ambiante intégré avec fonction de détection de fenêtre/porte ouverte
- Connexion Wi-Fi
- Conforme à la directive sur l'écoconception



NEX APP

- Capteur de température externe et capteur de fenêtre/porte ouverte
- Connexion Bluetooth
- Conforme à la directive sur l'écoconception (avec capteurs externes)



NEX

- Version de base, sans communication

CAPTEUR EXTERNE DE TEMPÉRATURE EXTERNE



CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ



Les principes de la directive sur l'écoconception sont respectés par l'ensemble de l'appareil qui est un radiateur de salle de bains doté d'une résistance électrique appropriée.





FONCTIONNALITÉS

- timer TURBO – après 2h, retour automatique à la température précédemment programmée (activée par une breve pression sur la touche "timer")
- timer START-STOP : après 4h, arrêt automatique de l'appareil (activation en maintenant la touche "timer" enfoncée pendant 4 secondes)
- 4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
- l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- fonction séchoir
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED

MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PMD1	MOD	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300				panneau de masquage de la tête de résistance
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400				
				CX	chromé	05	500				
				WM	blanc mat	06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				

Exemple d'indice: MOD, câble droit avec fiche, couleur argent, puissance 800W, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: **PMD1 PA SX 08 B T**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

FONCTIONNALITÉS

- timer TURBO – après 2h, retour automatique à la température précédemment programmée
- timer START-STOP : après 2h, arrêt automatique de l'appareil
- 4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
- l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- fonction séchoir
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PHE1	HEC	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300				
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400				
				CX	chromé	05	500				
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				

Exemple d'indice: HEC, câble droit avec fiche, couleur blanc, puissance 200W, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: **PHE1 PA WX 02 B T**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX4

FONCTIONNALITÉS

-  timer START-STOP - arrêt automatique à la fin du temps programmé
-  pas d'option de fonctionnement en contin
-  4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
-  l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
-  fonction séchoir
-  protection à deux niveaux contre la surchauffe
-  faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
-  fonction ANTIFREEZE
-  contrôle intelligent – commande par microprocesseur
-  visualisation par technologie couleur LED



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PHTL	HTL	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300				panneau de masquage de la tête de résistance
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400				
				CX	chromé	05	500				
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				

Exemple d'indice: HTL, câble droit avec fiche, couleur blanc, puissance 200W, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: **PHTL PA WX 02 B T**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX4

FONCTIONNALITÉS

- timer START-STOP - arrêt automatique à la fin du temps programmé
- 3 niveaux de réglage de la température:
ECO – 30°C, I – 45°C, II – 60°C
- 330° l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- fonction séchoir
- protection contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED



MODE DE RACCORDEMENT




CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Puissance [W]	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire
PND1	NORD	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	22	120	B	carton non imprimé	T	pièce en T
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	02	200	O	carton imprimé	Z	vanne pour monter la résistance
		SC	câble spirale	B0	noir mat	03	300				panneau de masquage de la tête de résistance
		HD	couvre-câbles	SX	argent	04	400				
				CX	chromé	05	500				
						06	600				
						08	800				
						10	1000				
						0C	1200				
						0F*	1500				


Exemple d'indice: NORD, câble droit avec fiche, couleur blanc, puissance 200W, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: **PND1 PA WX 02 B T**

COULEURS DU THERMOSTAT



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX4

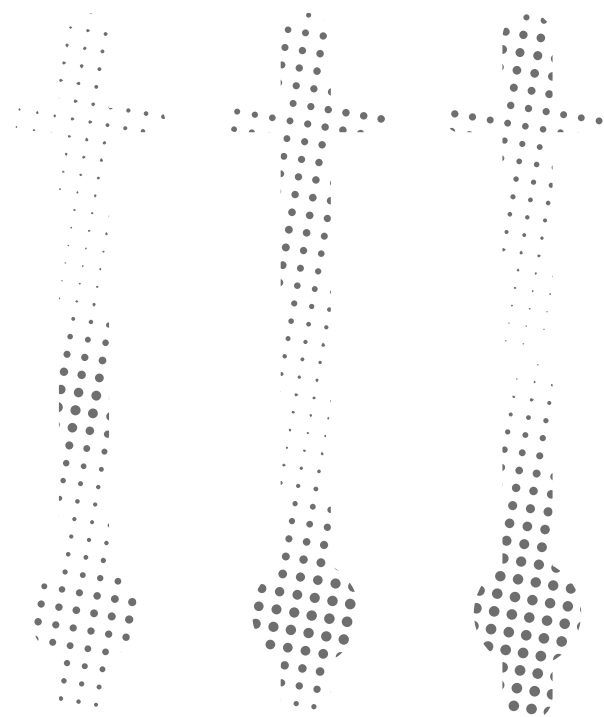

**SÈCHE-SERVIETTES
ÉLECTRIQUES**

FONCTIONNALITÉS

-  minuterie de 2h, 4h, 6h - le sèche-serviettes démarre pendant la durée programmée et s'arrête automatiquement à l'expiration de la durée
-  la température à la surface du sèche-serviettes ne dépasse pas 65°C
-  cintres élégants inclus
-  visualisation par technologie couleur LED (Couleurs blanc)
-  thermostat intelligent du fonctionnement grâce à une conception adaptée du câble chauffant

SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE ASTER ENRICHI DE MINUTERIES

Le sèche-serviettes électrique ASTER est un appareil élégant, mince et fonctionnel conçu pour le séchage des textiles. Le fluide chauffant dans le sèche-serviettes est de l'air chauffé par un câble chauffant électrique. C'est une excellente solution pour les maisons sans chauffage central ou comme source de chaleur supplémentaire dans la salle de bains en dehors de la saison de chauffage. Le fonctionnement du sèche-serviettes est indiqué par un voyant blanc situé sur le dessus de l'appareil.

Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Puissance [W]
85x915	25 W
85x1515	39 W

MODE DE RACCORDEMENT



PARAMÈTRES TECHNIQUES


Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Puissance [W] peint	Puissance [W] chromé
85x915	16 W	13 W
85x1515	27 W	23 W

COULEURS



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- ✓ Alimentation nominale: 230V, 50 Hz
- ✓ Classe d'isolation: Classe I
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX4

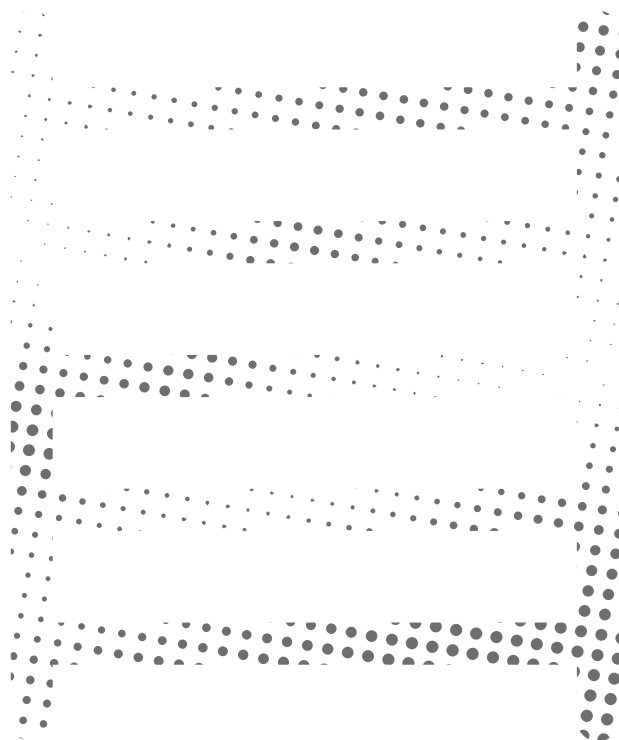

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

Le radiateur électrique est un appareil rempli d'un fluide caloporteur écologique et équipé d'une résistance électrique qui lui permet de fonctionner exclusivement comme un chauffage électrique. La résistance rend l'appareil extrêmement facile à utiliser et permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires.





Radiateur électrique également disponible avec une résistance électrique IRC. La fonctionnalité du radiateur reste inchangée.



FONCTIONNALITÉS

- connexion Wi-Fi
- commande intelligente avec l'application sur l'appareil mobile
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- Fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application) – disponible uniquement avec une sonde de température
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play

MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PNH1	NEX HOME	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	T12	400x712/779
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé	ST	capteur de température	T13	500x712/779
		SC	câble spirale					OW	capteur de porte/fenêtre ouverte	T15	500x922/989
		HD	couvre-câbles						panneau de masquage de la tête de résistance	T17	500x1174/1241
									application gratuite disponible sur App Store et Google Play	T18	500x1510/1577

Exemple d'index: Radiateur électrique BASE NEX HOME, dimensions: 500x922/989, câble droit avec fiche, couleur blanc, carton non imprimé, capteur de température
Indeks: PNH1 PA WX B ST T15

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Blanc	Noir	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C
T12W	T12B	400x712/779	7.00	168 W
T13W	T13B	500x712/779	8.15	208 W
T15W	T15B	500x922/989	9.85	267 W
T17W	T17B	500x1174/1241	12.70	317 W
T18W	T18B	500x1510/1577	17.90	398 W

COULEURS



- ✓ Alimentation nominale: variante 1: 230V, 50Hz; variante 2: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: variante 1: Classe I; variante 2: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5



BASE NEX HOME T



*Les images présentées ont uniquement une fonction d'illustration.

Radiateur électrique également disponible avec une résistance électrique IRC T. La fonctionnalité du radiateur reste inchangée.



FUNCTIONNALITÉS

- connexion Wi-Fi
- commande intelligente avec l'application sur l'appareil mobile
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité – en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application)
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play

AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PNH3	NEX HOME T	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	T12	400x712/779
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé	ST	capteur de température	T13	500x712/779
		SC	câble spirale					OW	capteur de porte/fenêtre ouverte	T15	500x922/989
		HD	couvre-câbles						panneau de masquage de la tête de résistance	T17	500x1174/1241
									application gratuite disponible sur App Store et Google Play	T18	500x1510/1577

Exemple d'indice: Radiateur électrique BASE NEX HOME T, dimensions: 500x712/779, câble droit avec fiche, couleur blanc, carton non imprimé, capteur de température
Indeks: **PNH3 PA WX B ST T13**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Blanc	Noir	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C
T12W	T12B	400x712/779	7.00	168 W
T13W	T13B	500x712/779	8.15	208 W
T15W	T15B	500x922/989	9.85	267 W
T17W	T17B	500x1174/1241	12.70	317 W
T18W	T18B	500x1510/1577	17.90	398 W

- ✓ Alimentation nominale: variante 1: 230V, 50Hz; variante 2: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: variante 1: Classe I; variante 2: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

COULEURS



FONCTIONNALITÉS

- commande intelligente avec l'application sur l'appareil mobile
- programme de travail quotidien et hebdomadaire
- compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- contrôle de la température entre 30°C et 60°C
- l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- fonction séchoir
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play

MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PNX2	NEX APP	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	T12	400x712/779
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé	ST	capteur de température	T13	500x712/779
		SC	câble spirale					OW	capteur de porte/fenêtre ouverte	T15	500x922/989
		HD	couvre-câbles						panneau de masquage de la tête de résistance	T17	500x1174/1241
									application gratuite disponible sur App Store et Google Play	T18	500x1510/1577

Exemple d'indice: Radiateur électrique BASE NEX APP, dimensions: 500x1174/1241, câble spirale avec fiche, couleur blanc, carton non imprimé, capteur de température
Indeks: **PNX2 SC WX B ST T17**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Blanc	Noir	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C
T12W	T12B	400x712/779	7.00	168 W
T13W	T13B	500x712/779	8.15	208 W
T15W	T15B	500x922/989	9.85	267 W
T17W	T17B	500x1174/1241	12.70	317 W
T18W	T18B	500x1510/1577	17.90	398 W

COULEURS



- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5



FONCTIONNALITÉS

- 

timer TURBO – après 2h, retour automatique à la température précédemment programmée (activée par une brève pression sur la touche “timer”)
- 

timer START-STOP : après 4h, arrêt automatique de l'appareil (activation en maintenant la touche “timer” enfoncée pendant 4 secondes)
- 

4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
- 

l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- 

fonction séchoir
- 

protection à deux niveaux contre la surchauffe
- 

faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- 

fonction ANTIFREEZE
- 

contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- 

visualisation par technologie couleur LED



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PMD1	MOD	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	T12	400x712/779
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé		panneau de masquage de la tête de résistance	T13	500x712/779
		SC	câble spirale							T15	500x922/989
		HD	couvre-câbles							T17	500x1174/1241
										T18	500x1510/1577

Exemple d'indice: Radiateur électrique BASE MOD, dimensions: 400x712/779, câble spirale avec fiche, couleur noir, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: **PMD1 SC BX B T T12**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Blanc	Noir	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C
T12W	T12B	400x712/779	7.00	168 W
T13W	T13B	500x712/779	8.15	208 W
T15W	T15B	500x922/989	9.85	267 W
T17W	T17B	500x1174/1241	12.70	317 W
T18W	T18B	500x1510/1577	17.90	398 W

COULEURS



- ✓ Alimentation nominale: *variante 1:* 230V, 50Hz; *variante 2:* 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1:* Classe I; *variante 2:* Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5



BASE HEC



FONCTIONNALITÉS

- timer TURBO – après 2h, retour automatique à la température précédemment programmée
- timer START-STOP : après 2h, arrêt automatique de l'appareil
- 4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
- 330° l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- fonction séchoir
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED

MODE DE RACCORDEMENT



Couvre-câbles



Câble droit



Câble spirale

CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PHE1	HEC	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	T12	400x712/779
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé		panneau de masquage de la tête de résistance	T13	500x712/779
		SC	câble spirale							T15	500x922/989
		HD	couvre-câbles							T17	500x1174/1241
										T18	500x1510/1577

Exemple d'indice: Radiateur électrique BASE HEC, dimensions: 400x712/779, couvre-câbles, couleur noir, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: **PHE1 HD BX B T T12**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Blanc	Noir	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C
T12W	T12B	400x712/779	7.00	168 W
T13W	T13B	500x712/779	8.15	208 W
T15W	T15B	500x922/989	9.85	267 W
T17W	T17B	500x1174/1241	12.70	317 W
T18W	T18B	500x1510/1577	17.90	398 W

COULEURS



Radiateur électrique également disponible avec un élément chauffant électrique HTL. Fonctionnalité de l'élément chauffant HTL – à la page 28.



BASE NORD

FONCTIONNALITÉS

-  timer START-STOP - arrêt automatique à la fin du temps programmé
-  3 niveaux de réglage de la température :
ECO - 30°C, I - 45°C, II - 60°C
-  330° l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
-  fonction séchoir
-  protection contre la surchauffe
-  fonction ANTIFREEZE
-  contrôle intelligent – commande par microprocesseur
-  visualisation par technologie couleur LED



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PND1	NORD	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	T12	400x712/779
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé		panneau de masquage de la tête de résistance	T13	500x712/779
		SC	câble spirale							T15	500x922/989
		HD	couvre-câbles							T17	500x1174/1241
										T18	500x1510/1577

Exemple d'indice: Radiateur électrique BASE NORD, dimensions: 400x712/779, couvre-câbles, couleur noir, carton non imprimé, pièce en T
Indeks: **PND1 HD BX B T T12**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Blanc	Noir	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C
T12W	T12B	400x712/779	7.00	168 W
T13W	T13B	500x712/779	8.15	208 W
T15W	T15B	500x922/989	9.85	267 W
T17W	T17B	500x1174/1241	12.70	317 W
T18W	T18B	500x1510/1577	17.90	398 W

COULEURS



- ✓ Alimentation nominale: *variante 1:* 230V, 50Hz; *variante 2:* 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1:* Classe I; *variante 2:* Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX4



Radiateur électrique également disponible avec une résistance électrique IRC. La fonctionnalité du radiateur reste inchangée.



FONCTIONNALITÉS

- connexion Wi-Fi
- commande intelligente avec l'application sur l'appareil mobile
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité – en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- Fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application) – disponible uniquement avec une sonde de température
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play

MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PNH1	NEX HOME	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	R2/2	115x1500/1567
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé	ST	capteur de température	R1	266x950/1017
		SC	câble spirale	B0	noir mat			OW	capteur de porte/fenêtre ouverte	R2	266x1500/1567
		HD	couvre-câbles	WM	blanc mat				panneau de masquage de la tête de résistance	R1/6	420x950/1017
									application gratuite disponible sur App Store et Google Play	R2/6	420x1500/1567


Exemple d'indice: Radiateur électrique ROSENDAL NEX HOME, dimensions: 266x1500/1567, câble droit avec fiche, couleur blanc, carton non imprimé, capteur de température
Indeks: PNH1 PA WX B ST R2

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Code	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C	
			peint	chromé
R2/2	115x1500/1567	7.850	148	100
R1	266x950/1017	10.200	192	129
R2	266x1500/1567	15.300	298	191
R1/6	420x950/1017	14.950	289	195
R2/6	420x1500/1567	22.750	448	302

- Alimentation nominale: variante 1: 230V, 50Hz; variante 2: 110V, 60Hz
- Classe d'isolation: variante 1: Classe I; variante 2: Classe II
- Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

COULEURS

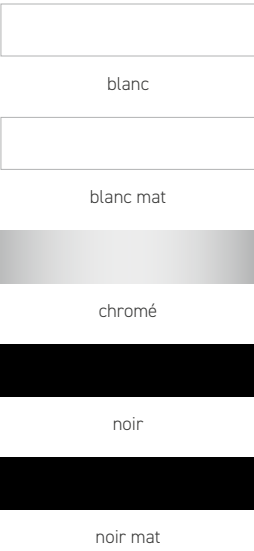

ROSENDAL

NEX HOME T



*Les images présentées ont uniquement une fonction d'illustration.

Radiateur électrique également disponible avec une résistance électrique IRC T. La fonctionnalité du radiateur reste inchangée.



FONCTIONNALITÉS

- connexion Wi-Fi
- commande intelligente avec l'application sur l'appareil mobile
- calendrier de fonctionnement hebdomadaire – réglage de la température d'un radiateur ou d'une pièce
- compteur de quantité et de coût de l'électricité – en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- fonction CONTRÔLE PARENTAL - permet de verrouiller les boutons de l'appareil à partir de l'application Smart Life/Tuya Smart
- Minuteries: timer TURBO, START-STOP (description des minuteries à la page 20)
- réglage de la température de la résistance de 30°C à 60°C (par incréments de 1°C à partir de l'application)
- contrôle de la température ambiante de 17°C à 24°C (par incréments de 0,1°C à partir de l'application)
- fonction séchoir
- calibration de la température de +4°C à -4°C, disponible dans l'application
- protection à deux niveaux contre la surchauffe
- faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- fonction ANTIFREEZE - protection contre le gel du fluide dans le radiateur
- contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- visualisation par technologie couleur LED
- application gratuite disponible sur App Store et Google Play

AVEC CAPTEUR DE TEMPÉRATURE INTÉGRÉ



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PNH3	NEX HOME T	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	R2/2	115x1500/1567
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé	ST	capteur de température	R1	266x950/1017
		SC	câble spirale	B0	noir mat			OW	capteur de porte/fenêtre ouverte	R2	266x1500/1567
		HD	couvre-câbles	WM	blanc mat				panneau de masquage de la tête de résistance	R1/6	420x950/1017
									application gratuite disponible sur App Store et Google Play	R2/6	420x1500/1567

Exemple d'indice: Radiateur électrique ROSENDAL NEX HOME T, dimensions: 266x1500/1567, câble droit avec fiche, couleur blanc, carton non imprimé, capteur de température


Indeks: PNH3 PA WX B ST R2

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Code	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] $\Delta T = 40^{\circ}C$	
			peint	chromé
R2/2	115x1500/1567	7.850	148	100
R1	266x950/1017	10.200	192	129
R2	266x1500/1567	15.300	298	191
R1/6	420x950/1017	14.950	289	195
R2/6	420x1500/1567	22.750	448	302

- ✓ Alimentation nominale: variante 1: 230V, 50Hz; variante 2: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: variante 1: Classe I; variante 2: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

COULEURS

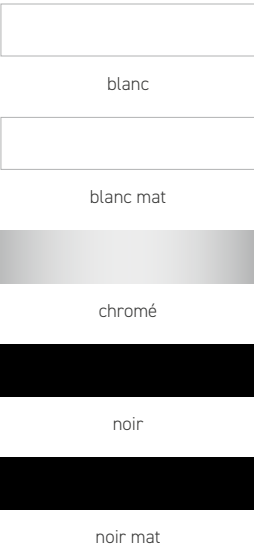

FONCTIONNALITÉS

- 

commande intelligente avec l'application sur l'appareil mobile
- 

programme de travail quotidien et hebdomadaire
- 

compteur de quantité et de coût de l'électricité - en fonction des données saisies, l'application calcule le coût du fonctionnement de la résistance
- 

mesure de la température ambiante / arrêt de la fonction chauffage pendant l'ouverture des portes / fenêtres
- 

fonction CONTRÔLE PARENTAL
- 

Minuteries: timer TURBO, START-STOP
(description des minuteries à la page 20)
- 

contrôle de la température entre 30°C et 60°C
- 

l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- 

fonction séchoir
- 

protection à deux niveaux contre la surchauffe
- 

faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- 

fonction ANTIFREEZE
- 

contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- 

visualisation par technologie couleur LED
- 

application gratuite disponible sur App Store et Google Play



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PNH2	NEX APP	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	R2/2	115x1500/1567
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé	ST	capteur de température	R1	266x950/1017
		SC	câble spirale	B0	noir mat			OW	capteur de porte/fenêtre ouverte	R2	266x1500/1567
		HD	couvre-câbles	WM	blanc mat				panneau de masquage de la tête de résistance	R1/6	420x950/1017
				CX	chromé				application gratuite disponible sur App Store et Google Play	R2/6	420x1500/1567


Exemple d'indice: Radiateur électrique ROSENDAL NEX APP, dimensions: 266x1500/1567, câble droit avec fiche, couleur blanc, carton non imprimé, capteur de température
Indeks: **PNH2 PA WX B ST R2**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Code	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C	
			peint	chromé
R2/2	115x1500/1567	7.850	148	100
R1	266x950/1017	10.200	192	129
R2	266x1500/1567	15.300	298	191
R1/6	420x950/1017	14.950	289	195
R2/6	420x1500/1567	22.750	448	302

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1:* 230V, 50Hz; *variante 2:* 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1:* Classe I; *variante 2:* Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

COULEURS

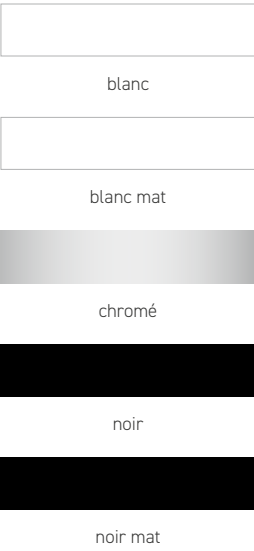

ROSENDAL MOD

FONCTIONNALITÉS

- 

timer TURBO – après 2h, retour automatique à la température précédemment programmée (activée par une breve pression sur la touche “timer”)
- 

timer START-STOP : après 4h, arrêt automatique de l'appareil (activation en maintenant la touche “timer” enfoncée pendant 4 secondes)
- 

4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
- 

l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
- 

fonction séchoir
- 

protection à deux niveaux contre la surchauffe
- 

faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
- 

fonction ANTIFREEZE
- 

contrôle intelligent – commande par microprocesseur
- 

visualisation par technologie couleur LED



MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PMD1	MOD	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	R2/2	115x1500/1567
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé		panneau de masquage de la tête de résistance	R1	266x950/1017
		SC	câble spirale	B0	noir mat					R2	266x1500/1567
		HD	couvre-câbles	WM	blanc mat					R1/6	420x950/1017
				CX	chromé					R2/6	420x1500/1567


Exemple d'indice: Radiateur électrique ROSENDAL MOD, dimensions: 266x1500/1567, câble droit avec fiche, couleur noir mat, carton non imprimé
Indeks: **PMD1 PA B0 B R2**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Code	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C	
			peint	chromé
R2/2	115x1500/1567	7.850	148	100
R1	266x950/1017	10.200	192	129
R2	266x1500/1567	15.300	298	191
R1/6	420x950/1017	14.950	289	195
R2/6	420x1500/1567	22.750	448	302

- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX5

COULEURS

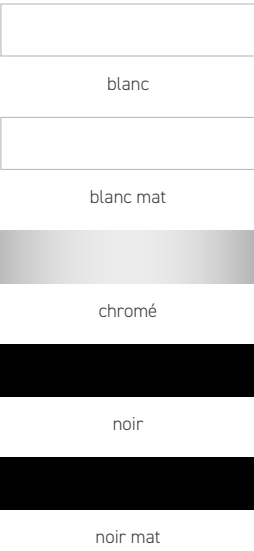

ROSENDAL

HEC



FONCTIONNALITÉS

-  timer TURBO – après 2h, retour automatique à la température précédemment programmée
-  timer START-STOP : après 2h, arrêt automatique de l'appareil
-  4 niveaux de réglage de la température entre 30° et 60°C
-  330° l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
-  fonction séchoir
-  protection à deux niveaux contre la surchauffe
-  faible consommation électrique en mode veille (Ultra-Low-Power)
-  fonction ANTIFREEZE
-  contrôle intelligent – commande par microprocesseur
-  visualisation par technologie couleur LED

MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT


Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PHE1	HEC	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	R2/2	115x1500/1567
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé		panneau de masquage de la tête de résistance	R1	266x950/1017
		SC	câble spirale	B0	noir mat					R2	266x1500/1567
		HD	couvre-câbles	WM	blanc mat					R1/6	420x950/1017
				CX	chromé					R2/6	420x1500/1567

Exemple d'index: Radiateur électrique ROSENDAL HEC, dimensions: 115x1500/1567, câble droit avec fiche, couleur chromé, carton non imprimé
Indeks: **PHE1 PA CX B R2/2**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Code	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C	
			peint	chromé
R2/2	115x1500/1567	7.850	148	100
R1	266x950/1017	10.200	192	129
R2	266x1500/1567	15.300	298	191
R1/6	420x950/1017	14.950	289	195
R2/6	420x1500/1567	22.750	448	302

COULEURS

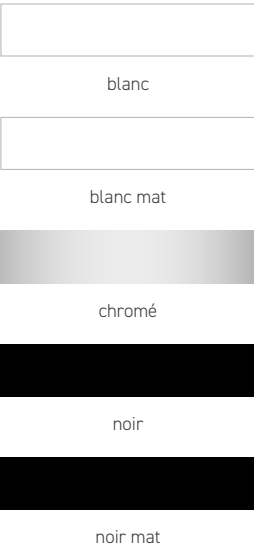

Radiateur électrique également disponible avec un élément chauffant électrique HTL. **Fonctionnalité de l'élément chauffant HTL – à la page 28.**



ROSENDAL

NORD



FONCTIONNALITÉS

-  timer START-STOP - arrêt automatique à la fin du temps programmé
-  3 niveaux de réglage de la température : ECO - 30°C, I - 45°C, II - 60°C
-  330° l'unité de contrôle peut être tournée de 0° à 330°
-  fonction séchoir
-  protection contre la surchauffe
-  fonction ANTIFREEZE
-  contrôle intelligent – commande par microprocesseur
-  visualisation par technologie couleur LED

MODE DE RACCORDEMENT



CONFIGURATION DU PRODUIT

Code	Modèle	Code	Mode de raccordement	Code	Couleurs	Code	Type d'emballage	Code	Assortiment supplémentaire	Code	Dimension
PND1	NORD	PA	câble droit avec fiche	WX	blanc	B	carton non imprimé	T	pièce en T	R2/2	115x1500/1567
		PX	câble droit sans fiche	BX	noir	O	carton imprimé		panneau de masquage de la tête de résistance	R1	266x950/1017
		SC	câble spirale	B0	noir mat					R2	266x1500/1567
		HD	couvre-câbles	WM	blanc mat					R1/6	420x950/1017
				CX	chromé					R2/6	420x1500/1567


Exemple d'indice: Radiateur électrique ROSENDAL NORD, dimensions: 115x1500/1567, couvre-câbles, couleur chromé, carton non imprimé
Indeks: **PND1 HD CX B R2/2**

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Code	Dimensions: largeur x hauteur [mm]	Poids net [kg]	Puissance [W] ΔT = 40°C	
			peint	chromé
R2/2	115x1500/1567	7.850	148	100
R1	266x950/1017	10.200	192	129
R2	266x1500/1567	15.300	298	191
R1/6	420x950/1017	14.950	289	195
R2/6	420x1500/1567	22.750	448	302


- ✓ Alimentation nominale: *variante 1*: 230V, 50Hz; *variante 2*: 110V, 60Hz
- ✓ Classe d'isolation: *variante 1*: Classe I; *variante 2*: Classe II
- ✓ Classe d'étanchéité du boîtier: IPX4

COULEURS

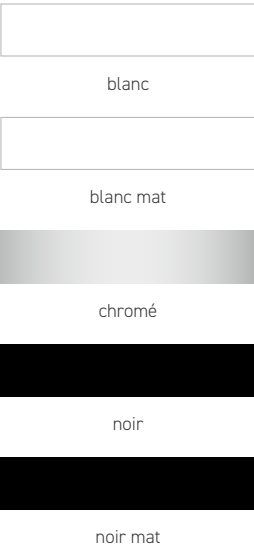





DIMENSIONS

BASE

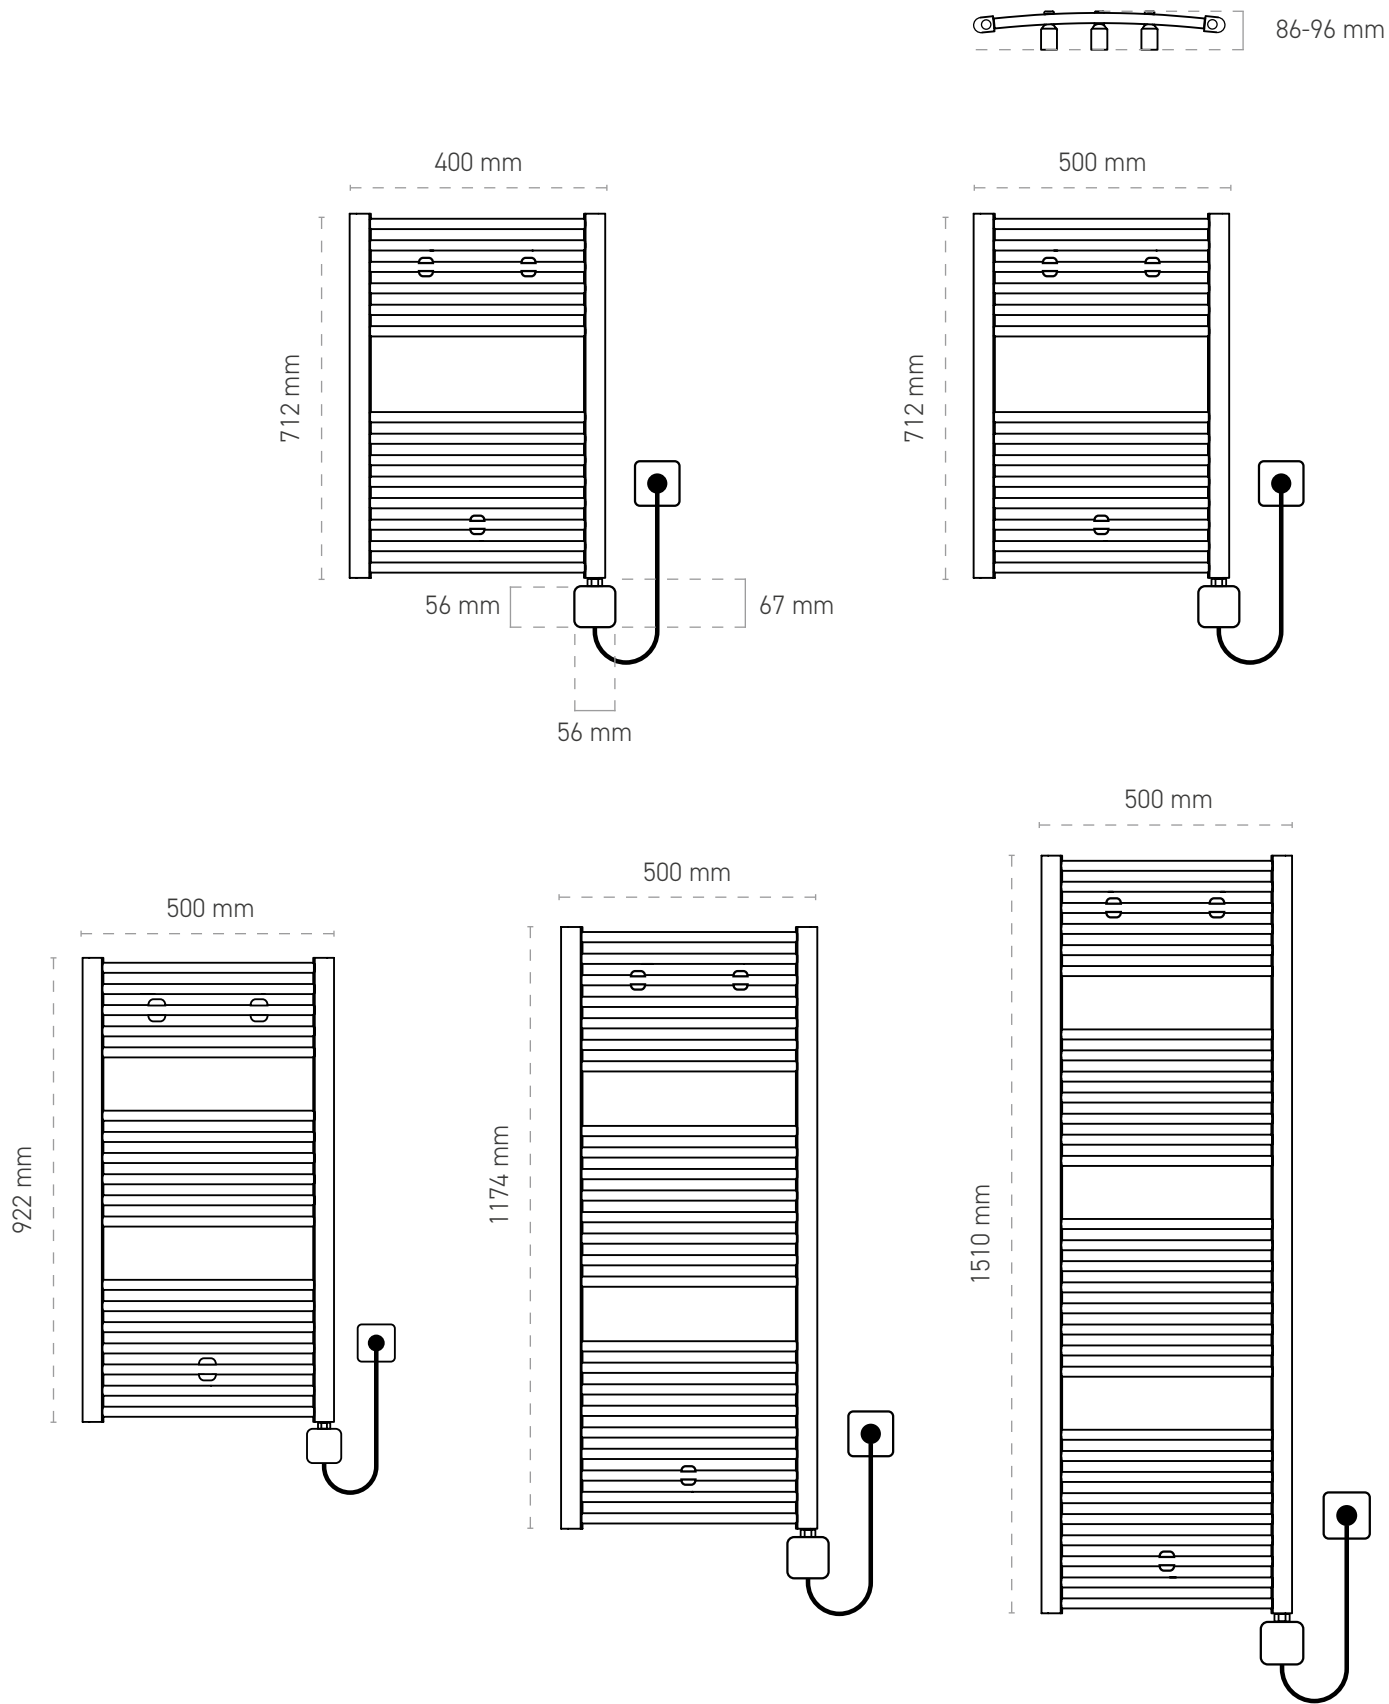

ROSENDAL

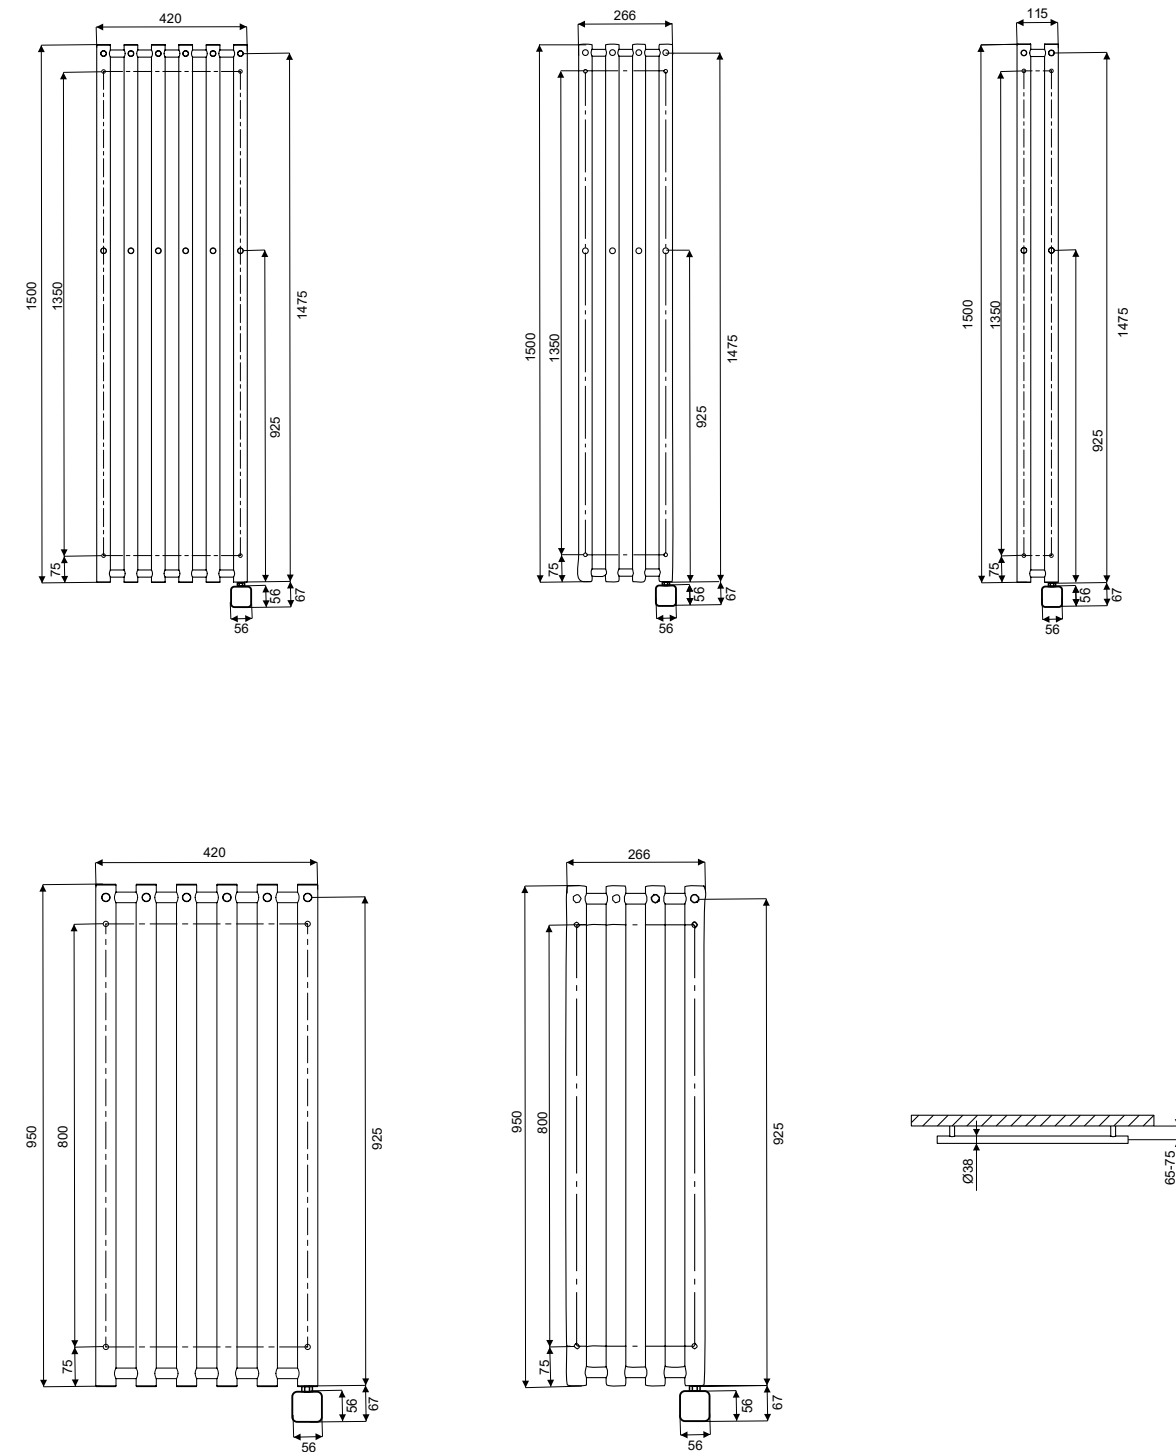

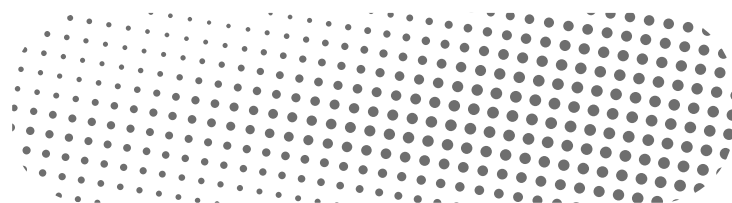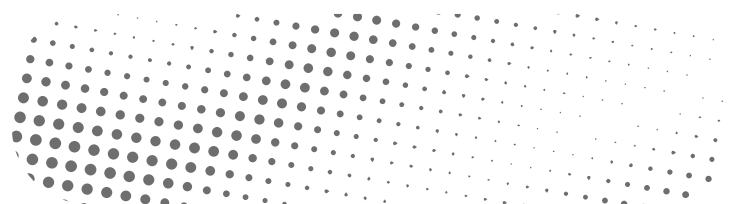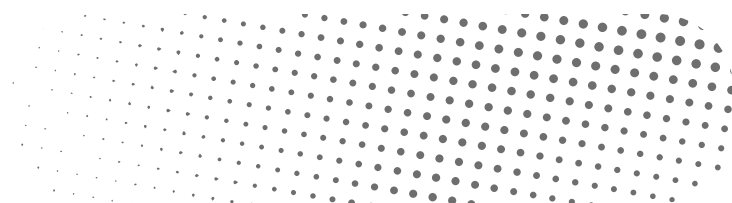

ACCESSOIRES

HQ SENS

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

Un capteur de température externe contrôle la température de la pièce. Il communique avec la résistance électrique par l'intermédiaire d'un module radio 868 MHz, envoyant des informations sur la température actuelle. Il est alimenté par deux piles AAA.

Le capteur de température HQSens, associé aux résistances électriques NEX APP, NEX HOME ou IRC, permet de régler et de contrôler la température dans une pièce donnée.



COULEURS

blanc

blanc mat

argent

noir mat

CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE OUVERTE

En coopération avec les résistances électriques NEX APP, NEX HOME ou IRC, le capteur externe de porte/fenêtre ouverte permet d'éteindre et d'allumer automatiquement le chauffage dans la pièce lorsque la porte/fenêtre est ouverte ou fermée. Le capteur est alimenté par deux piles AAA.



PANNEAU DE MASQUAGE DE LA TÊTE DE RÉSISTANCE

Les couvercles de tête de la résistance sont de petits demi-anneaux en plastique ABS durable, conçus pour être montés sur la tête d'une résistance électrique. Leur fonction est de dissimuler la partie chromée de l'élément situé entre le thermostat et le radiateur, ce qui garantit une apparence élégante et cohérente de l'ensemble.



COULEURS

blanc

blanc mat

argent

chromé

noir

noir mat



VANNE INTÉGRÉE AVEC LE RACCORD EN T

La vanne avec raccord en T intégré ALL IN ONE est une solution universelle pour raccorder un radiateur au système de chauffage central, avec l'option de connecter un chauffage électrique. Le kit ALL IN ONE comprend tous les accessoires nécessaires, notamment : la vanne d'alimentation, la vanne d'arrêt, une tête thermostatique ou manuelle, un cache-rosace, des manchons de finition et des raccords pour PEX ou Cu.

OPTIONS DISPONIBLES

- vanne à gauche ou à droite
- vanne thermostatique ou manuelle
- raccords à sertir pour Cu ou PEX

COULEURS



chromé



blanc



noir



autres (sur commande)

PIÈCE EN T

La pièce en T permet d'installer une résistance sur un radiateur relié au système de chauffage central par l'intermédiaire d'un système de vannes.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- raccord en T en laiton recouvert d'un revêtement galvanique – chromé ou peint en technologie de peinture en poudre
- raccords en T équipés de filets ZWW (extérieur-intérieur-intérieur)
- taille du filet : 1/2"



COULEURS




blanc



blanc mat



argent



chromé



noir



noir mat



BOUCHONS

Les bouchons sont de petites pièces montées aux extrémités du système pour boucher les trous inutilisés dans le radiateur. Les bouchons sont équipés d'un joint de 1/2".



