

# NEX - APP



Pierwsze uruchomienie oraz parowanie NEX APP



**Krok 1. Podłącz urządzenie do zasilania i znajdź aplikację NEX APP we właściwym sklepie z aplikacjami na swojej platformie (Google Play albo App Store).**


**Krok 2. Upewnij się, że funkcje lokalizacji oraz bluetooth są włączone.**

**Krok 3. Znajdź na swoim telefonie zainstalowaną aplikację NEX APP i uruchom ją.**

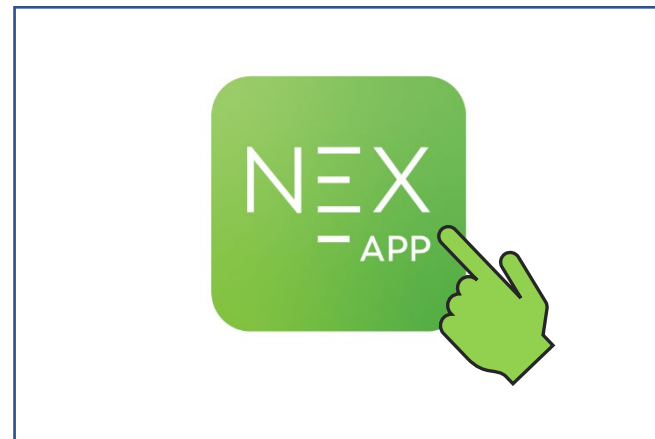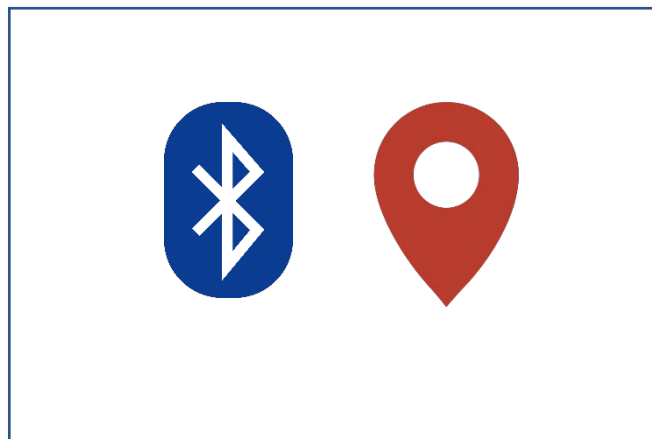


## iOS

**Krok 4. Na ekranie powitalnym naciśnij przycisk **Rozpocznij konfigurację**, aby przejść do parowania urządzenia z telefonem.**

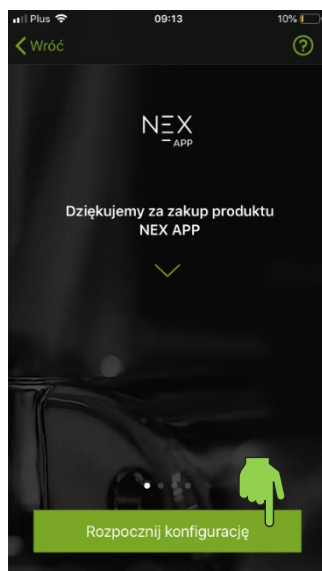

**Krok 5. W wyskakującym oknie **potwierdź połączenie** z nowym urządzeniem Bluetooth.**

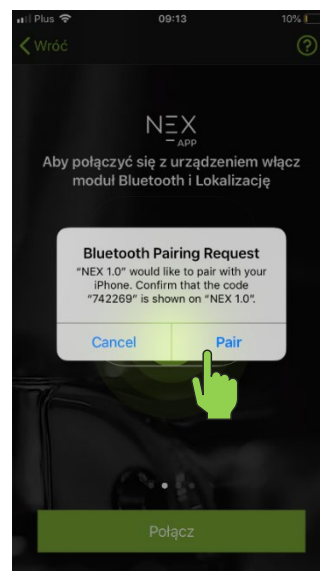


**Krok 6. W momencie podświetlenia się na grzałce przycisku "minus" należy go **nacisnąć** w celu potwierdzenia parowania z aplikacją**




**Krok 7. Naciśnij przycisk Połącz**, aby przejść do konfiguracji i dostawać aplikację do swojego grzejnika.




**Krok 8. Określ moc grzałki elektrycznej.**

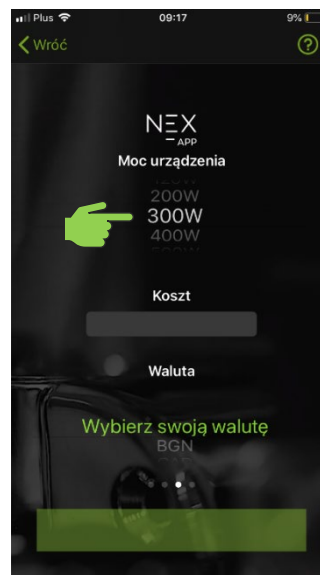


**Krok 9. Określ koszt kWh (jednej kilowatogodziny).**

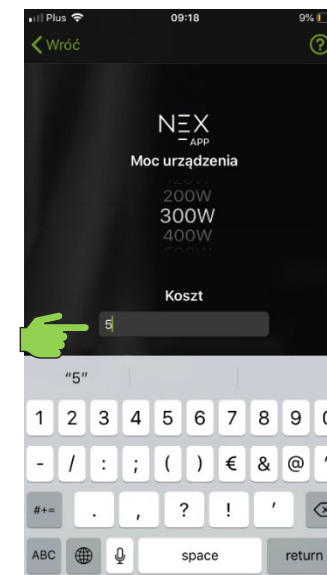


**Krok 10. Wybierz walutę**, w której będzie obliczany koszt.

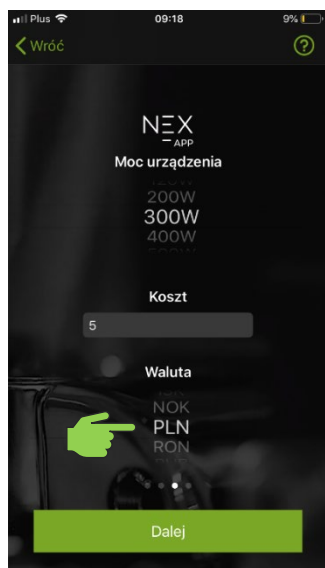


**Krok 11. Naciśnij Dalej**, aby zapisać ustawienia i przejść dalej.

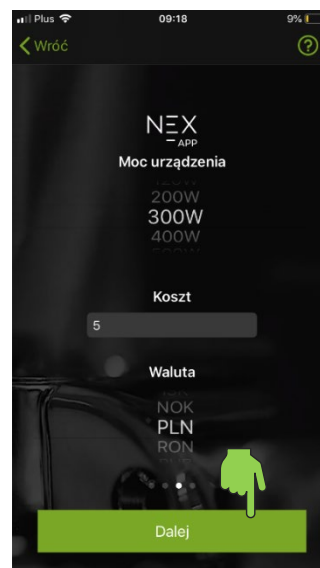

**Krok 12. Wybierz typ pomieszczenia**, w którym jest zainstalowana grzałka.

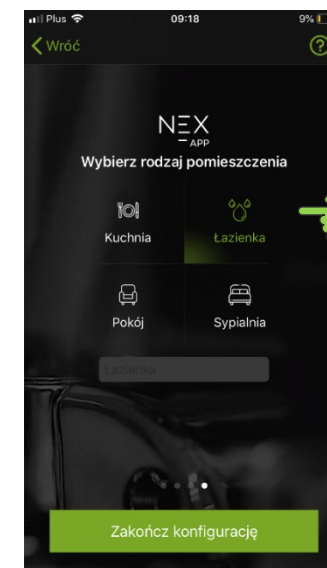

**Krok 13. Wybierz urządzenie z listy, aby wejść do panelu sterowania.**

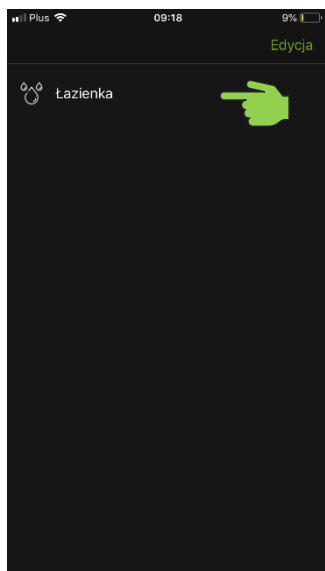


**Krok 14. Gotowe.** Grzałka elektryczna została sparowana i przygotowana do pracy.




	Ogólne i bieżące statystyki pracy grzałki NEX APP.
	Przycisk ON/OFF, który jest odpowiedzialny za włączanie i wyłączenie grzałki NEX APP.
	Ikona „Harmonogram pracy”, otwiera ustawienia programatora.
	„Kontrola rodzicielska”, aktywacja funkcji prowadzi do zablokowania wszystkich przycisków na sterowniku.
	Funkcja "Wakacje" po aktywacji automatycznie ustawia minimalną nastawę temperatury: 30°C dla grzejnika i 17°C dla pomieszczenia.

## Android

**Krok 4.** Jeśli parowanie nie rozpoczęło się automatycznie, **wciśnij „plus”** w prawym górnym rogu aplikacji





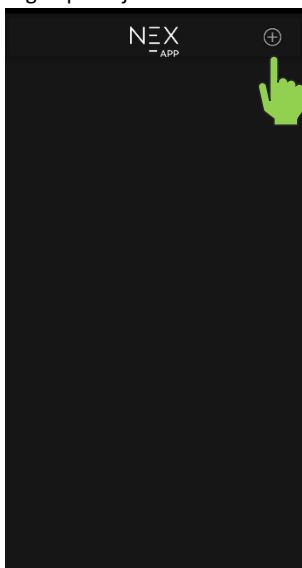


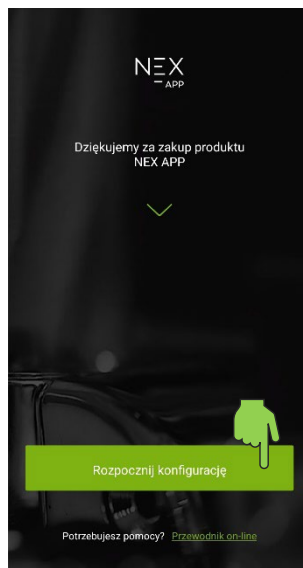




**Krok 5. Wciśnij przycisk Rozpocznij konfigurację**



**Krok 6. Naciśnij Połącz.** Gdy na grzałce podświetli się przycisk „minus” – wciśnij go. W międzyczasie wykonuj kolejne kroki na telefonie.

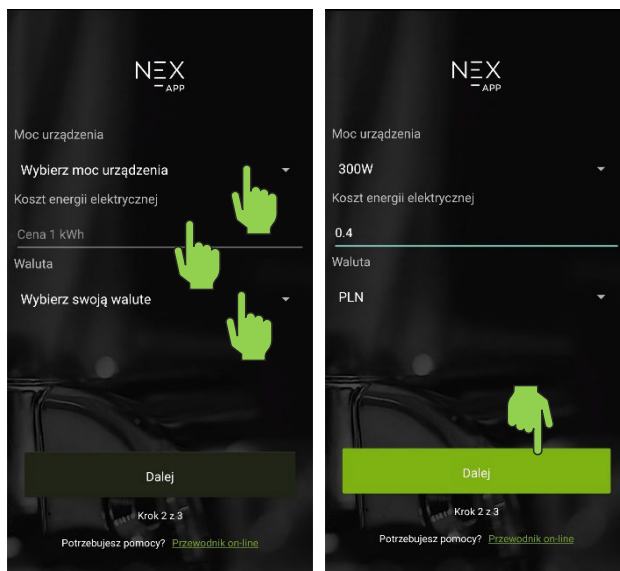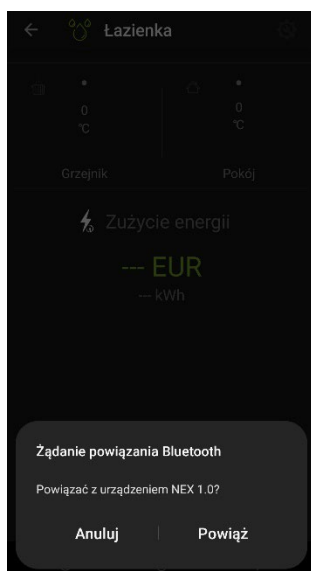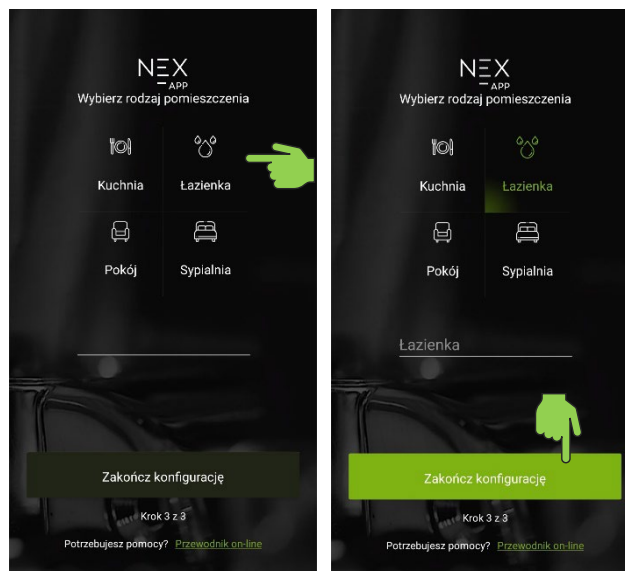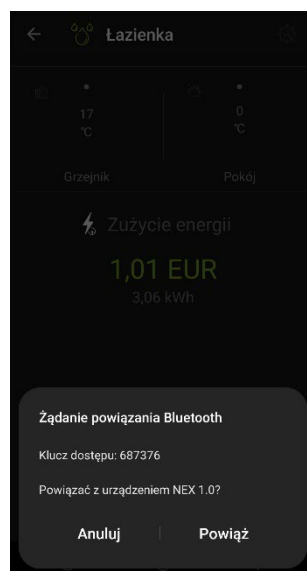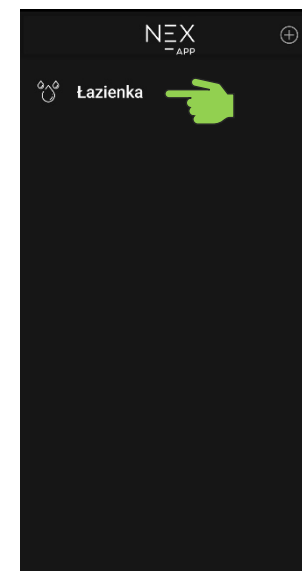

**Krok 7. Wybierz moc urządzenia, wpisz koszt oraz wybierz walutę, a następnie wciśnij Dalej**

**Krok 10. Wciśnij przycisk Powiąż i sprawdź czy na grzałce podświetlił się przycisk „minus”. Jeśli tak, wciśnij go.**

**Krok 8. Wybierz typ pomieszczenia, w którym jest zainstalowana grzałka a następnie Zakończ konfigurację**

**Krok 11. Wciśnij przycisk Powiąż, gdy pojawi się komunikat z kodem.**

**Krok 9. Wybierz pomieszczenie z listy, aby wejść do panelu sterowania.**

**Krok 12. Gotowe. Grzałka elektryczna została sparowana i przygotowana do pracy.**


	Ogólne i bieżące statystyki pracy grzałki NEX APP.
	Przycisk ON/OFF, który jest odpowiedzialny za włączanie i wyłączenie grzałki NEX APP.
	Ikona „Harmonogram pracy”, otwiera ustawienia programatora.
	„Kontrola rodzicielska”, aktywacja funkcji prowadzi do zablokowania wszystkich przycisków na sterowniku.
	Funkcja "Wakacje" po aktywacji automatycznie ustawia minimalną nastawę temperatury: 30°C dla grzejnika i 17°C dla pomieszczenia.